


□ 立て管の  
接続可能管種

- ・両切排水用鑄鉄管  
(ストレート管)
- ・排水用硬質塩化  
ビニルライニング鋼管
- ・耐火二層管

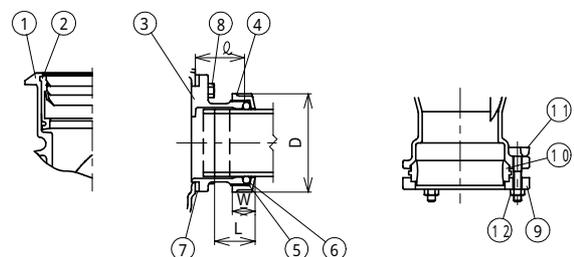

□ 横枝管接続部寸法  
(単位: mm)

| 部位 | 呼び   | 65    | 75・80 |
|----|------|-------|-------|
| D  |      | 118   | 131   |
| L  | 標準寸法 | 50±10 | 55±10 |
|    | MAX  | 60    | 65    |
|    | MIN  | 40    | 45    |
| φ  |      | 60    | 65    |
| w  |      | 30    | 32    |

各種接続アダプタは工場で組み立てて出荷します。  
ゆるめないで下さい。

□ 部品表

| No | 部品名       | 材質     | 表面処理         | No | 部品名      | 材質        | 表面処理         |
|----|-----------|--------|--------------|----|----------|-----------|--------------|
| 1  | 継手本体      | FC 150 | エポキシ樹脂コーティング | 7  | シートパッキン  | CR        |              |
| 2  | V G パッキン  | EPDM   |              | 8  | 六角ボルト    | SUS 304   |              |
| 3  | ストレートアダプタ | FC 150 | エポキシ樹脂コーティング | 9  | K M フランジ | FCD 500・7 | エポキシ樹脂コーティング |
| 4  | 袋ナット      | FC 150 | エポキシ樹脂コーティング | 10 | K M パッキン | CR        |              |
| 5  | Oリング      | CR     |              | 11 | T ボルト    | SS 400    | クロメート処理      |
| 6  | スリップワッシャ  | PE     |              | 12 | 六角ナット    | SUS 304   |              |

|          |     |             |   |    |    |    |                        |      |    |             |  |    |
|----------|-----|-------------|---|----|----|----|------------------------|------|----|-------------|--|----|
| 図種       | 仕様図 | 品名          | 単管式排水システム<br>HP ジョイント   |    |    | 品番 | HP - K<br>100×80-65(L) |      | 図番 | 仕継97-010-01 |  |    |
|          |     |             | 株式会社 小島製作所<br>〒454-0027<br>名古屋市中川区広川町5丁目1番地<br>TEL. 052-361-6551<br>FAX. 052-361-6556 | 単位 | mm |    | 尺度                     | 1:10 |    | 出図年月日       |  | 承認 |
| 製品コード番号  |     | 作図年月日       |   |    |    |    |                        |      |    |             |  |    |
| 09020086 |     | 2000. 2. 25 |   |    |    |    |                        |      |    |             |  |    |