


空気調和・衛生工学会規格
SHASE-S 209-2003
角 形 格 子 ふ た
準 拠 品

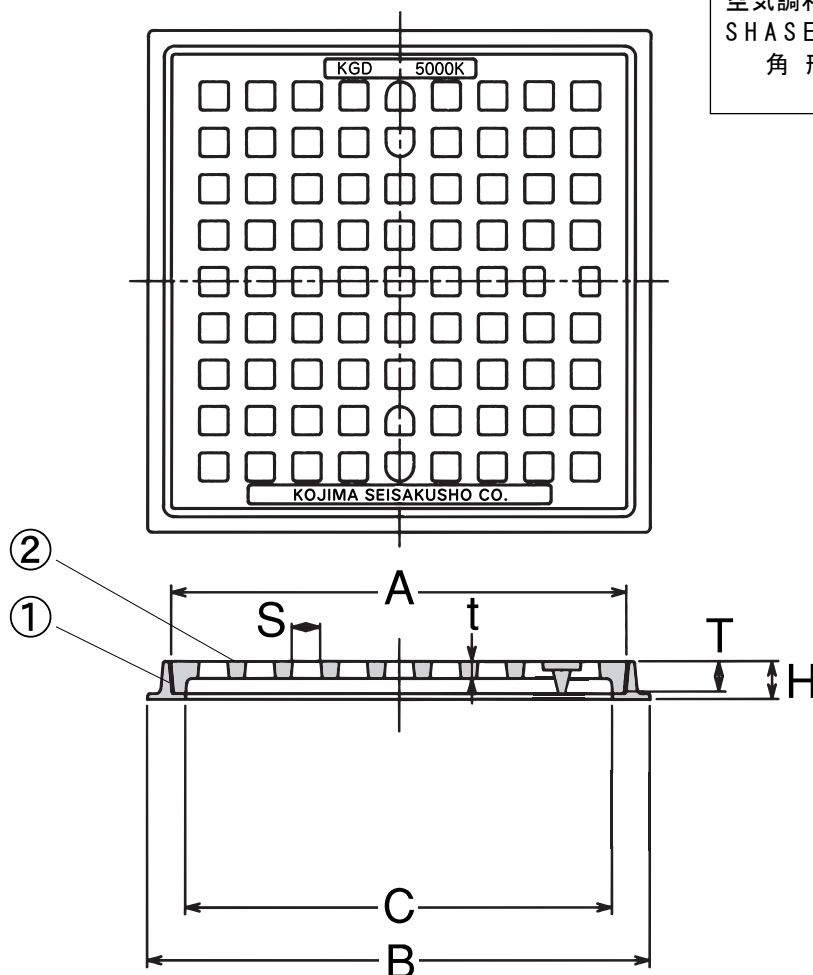

■部品表

番号	名 称	材 料 名	表 面 処 理
①	わ く	F C 2 0 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
②	ふ た	F C D 5 0 0 - 7	水溶性合成樹脂焼付塗装

開口面積比率(%)は、 $\frac{\text{格子目開口面積 (cm}^2\text{)}}{C^2 \text{ (cm}^2\text{)}}$
×100で計算してあります。

■寸法表

単位 mm

呼び	A	B	C	H	T	t	格子目開口部		格子目寸法S	※鋳出し安全荷重 5000KG
							開口面積cm ²	比率%		
300	330	380	300	40	34	18	333	37	26.5	
350	380	430	350	40	34	18	457	37	31.0	
400	430	480	400	42	34	18	550	34	34.0	
450	480	530	450	42	34	18	713	35	30.0	
500	530	580	500	42	34	20	945	37	34.5	
600	630	680	600	43	34	20	1351	37	33.5	

図種	仕様図	品名	角形格子ふた 【5000K】		品番	KGD (くさりなし)		図番	仕MB 08-003-00		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図		
				m m	NON	2008. 02. 04					