

## マンションの排水は



におまかせ！

KSTはマンション用の排水立て管継手です！



### KSTの5つのポイント

- |            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 1. コスト     | ・ 約 12% 安価 (当社同一タイプ比)                             |
| 2. 施工性     | ・ 施工はスラブ上でワンタッチ接続<br>・ 滑剤不要のワルト紛失防止対策済            |
| 3. 機能      | ・ K型はボルト紛失防止対策済                                   |
| 4. 静粛性     | ・ 温排水による、立て管の熱膨張を吸収します<br>・ 高剛性設計、スラブとの絶縁性        |
| 5. リフォーム好適 | ・ スラブ貫通をさせないため、遮音筒が不要<br>・ 横枝管用、立て管用ともパッキンは取り外し可能 |

### 適応階数の目安

排水負荷	適応階数	許容流量	負荷流量	適応バリエーション
WC 単独系統	15F	3.5 (l/s)	3.3 (l/s)	KST-S 100 × 80 KST-K 100 × 80
浴槽 + 洗濯 + 洗面	11F	3.5 (l/s)	3.5 (l/s)	KST-S 100 × 65
台所流し単独系	20F	3.5 (l/s)	3.2 (l/s)	KST-S 100 × 5
台所流し単独系統	11F	2.5 (l/s)	2.4 (l/s)	KST-S 80 × 50

### 排水実験データ (管内圧力分布)

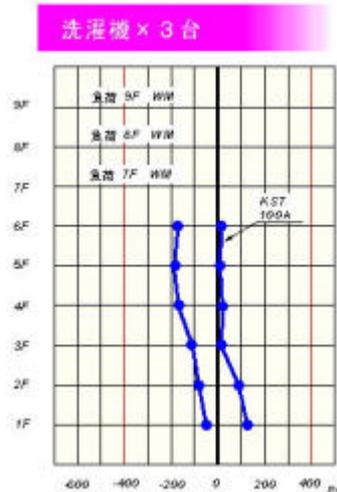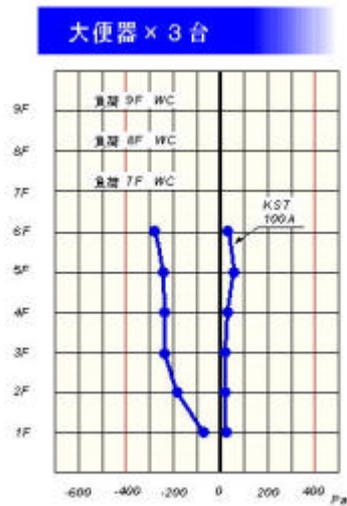

・ 洗濯用液体洗剤を標準量添加



供試継手 KST-K 100 × 80

供試継手 KST-S 100 × 65

- ・ 脚部継手には、LJ-K 100 × 125 を使用
- ・ 横主管は管径 125A
- ・ 配管長 10m で 2 曲がり (3m × 3m × 4m)