

CK60シリーズ コアジョイント立て管80シリーズ バリエーション追加

コアジョイント立て管80シリーズがスリムタイプに変わります。

CP60 80シリーズ → CK60 80シリーズ
 K型 S型



左写真のように胴径φ150だったCP60立て管80シリーズから胴径φ130のスリムなCK60立て管80シリーズに変わります。

性能	CP60立て管80 2.5L/s (11F相当)	CK60立て管80 3.5L/s (11F相当) (2009.8.15号hp参照)
スリーブ	呼び200(φ210)	呼び175(φ185)
スラブ厚	MAX 200mm	MAX 250mm

以下バリエーション表をご参照下さい。

掃除口付そうじし〜なについては、別途お問い合わせください。

●バリエーション表

CK60K, CK60S 立て管80		CK60K(E), CK60S(E) 立て管80	
1方向	2方向	2方向	
80×65	80×65-65(L)	80×65-50(L)	80×50-65(L)
			注) 他バリエーションは、別途お問い合わせ下さい。 EMBについては、2010.3.15号hp参照
80×50	80×65-65(I)	80×65-50(I)	

●第16回管工機材・設備総合展OSAKA2013のお知らせ


日時: 2013年9月12日(木)~9月14日(土)
 午前10:00~午後5:00(最終日は午後4:00)
 場所: インテックス大阪



先日の第45回管工機材・設備総合展(東京)で好評でした「JUST工法」の実演もご覧いただけます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

●第45回管工機材・設備総合展(東京)での「JUST工法」実演

7月31日(水)~8月2日(金)に開催された、第45回管工機材・設備総合展(東京)にご来場頂き、誠にありがとうございました。

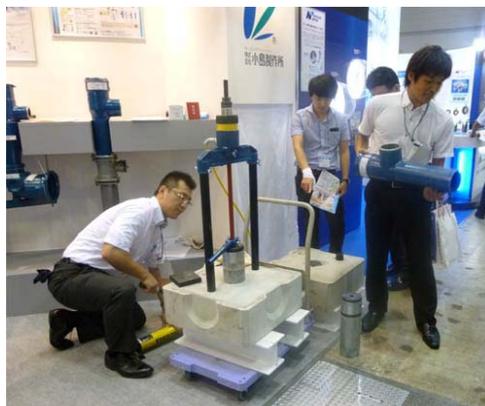

●関連リンク

- 2009. 8. 15 COREジョイント立て管80Aシリーズ 排水性能40%アップ
- 2013. 7. 15 配管更新用 JUST工法 工期中のストレスを大幅軽減
- 2010. 3. 15 横枝管の可変性に対応 エキセンブッシュEMB