

防水継手用満空試験治具 L T C O S M 80, 100, 125

SHASE-S 206に適合した掃除口継手
”COS-M※”（立て管径と同径の掃除口）
を利用することにより防水継手の満空試験が
可能となります。上記掃除口継手に適合する
防水継手用満空試験治具”L T C O S M
80, 100, 125”をご使用下さい。


※MDJ-2007年版に規定されている”COS”は掃除口径が立て管径より1サイズ小径ですのでテストプラグが挿入できません。



COS-M



防水継手100

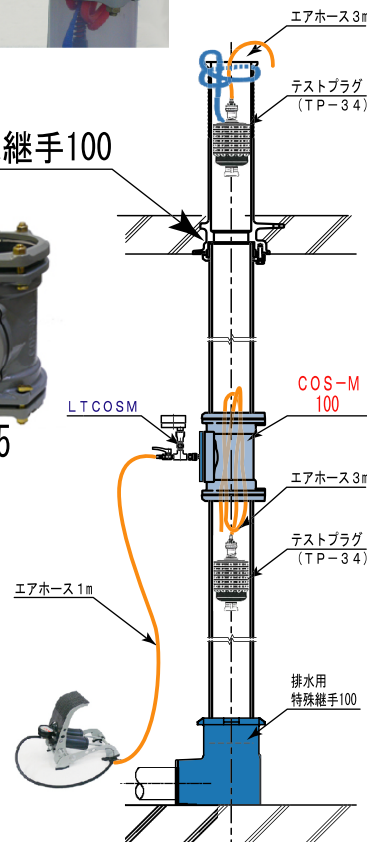

●試験条件 (SHASE-S 206-2009気圧試験に準拠)

試験圧力：最小 35kPa (0.035MPa)
保持時間：最小 15分
判定条件：漏れのないこと

●防水継手の満空試験に必要な用具

防水継手用満空試験治具 L T C O S M

ゲージ付コネクタ

⚠ 衝撃を与えないようご注意ください。



エアホース (1m)

カブラめす


ふた

表

裏



カブラおす



ナスカン取付輪

専用コンテナ

寸法 450×295×260H



エアポンプ



テストプラグとエアホース2セット

エア抜き治具

テストプラグ

安全ロープ

ナスカン



× 2

エアホース (3m)



× 2

