




仕様表

横枝管接続口の 芯高さ	80 [上]	340 mm
	80 [下]	60 mm
胴部外径	150 mm	
対応スラブ厚	350 mm	
継手本体全高	985 mm	
有効長	920 mm	

※部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

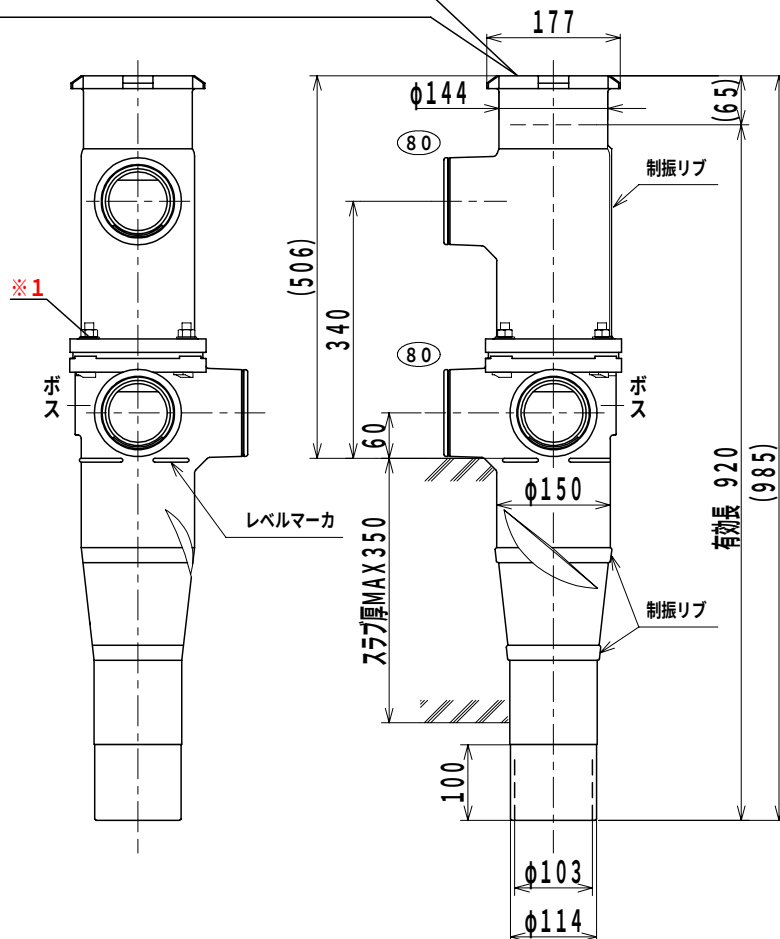

上部立て管接続部形状



上部継手と下部継手との接続部形状

横枝管接続部形状

※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

部品表

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
2	VGパッキン	EPDM		7	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	8	シートパッキン	EPDM	
4	スペーサ	P・Eフォーム		9	スリッパ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	10	六角ボルト (M12)	SS 400	クロメート処理

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント		品 番	HQ340S 100X80/8-8-0-0		図 番	仕継05-271-00	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1 : 10	2007. 07. 17	Kako	Iwatsuki	Soeda	