




■仕様表


胴部外径	180	mm
対応スラブ厚	350	mm
継手本体全高	915	mm
有効長	850	mm



部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ140mm用のパッキンです。

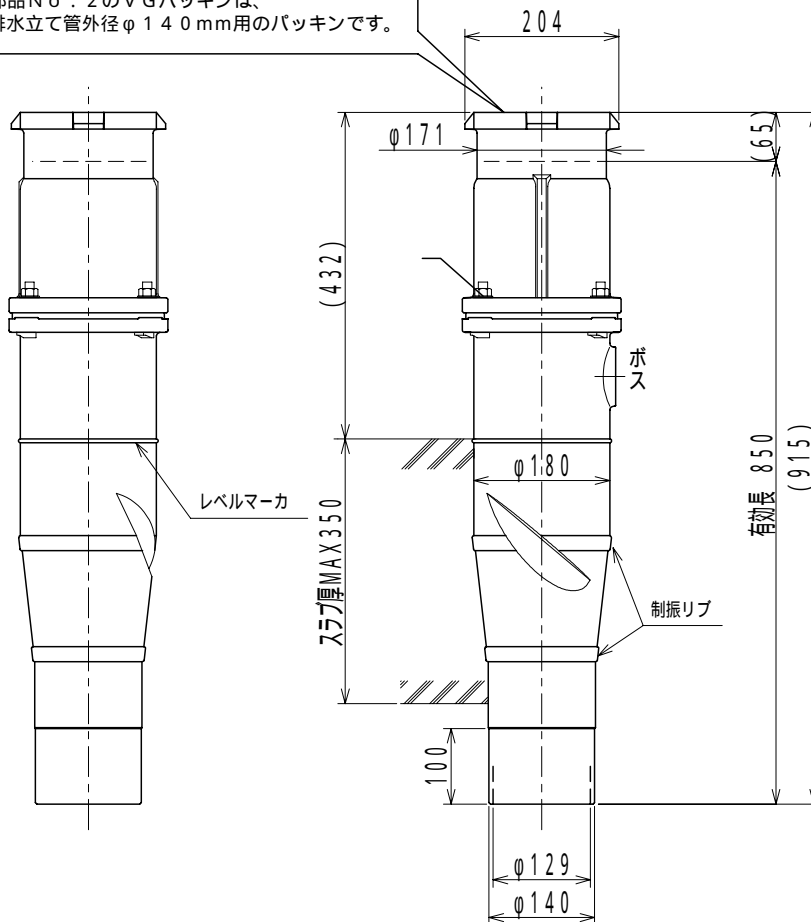

上部立て管接続部形状



上部継手と下部継手との接続部形状

上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理/仕様	No.	部品名	材質	表面処理/仕様
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	5	Tボルト(M12)	SS 400	クロメート処理
2	VGパッキン	EPDM		6	シートパッキン	EPDM	
3	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	7	スリッパ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
4	六角ナット(M12)	SS 400	クロメート処理				

図種	仕様図	品名	単管式排水継手 H Qジョイント（減速継手）		品番	H Q 6 0 S 1 2 5 × 0 （ S J 1 2 5 ）		図番	仕継07-028-01	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL: http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1 : 1 0	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda	