

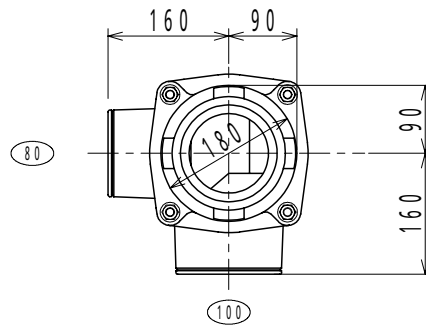



## ■ 仕様表

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| 横枝管接続口<br>の芯高さ | 100 | 72.5 mm |
|                | 80  | 60 mm   |
| 胴部外径           |     | 180 mm  |
| 対応スラブ厚         |     | 350 mm  |
| 継手本体全高         |     | 915 mm  |
| 有効長            |     | 850 mm  |

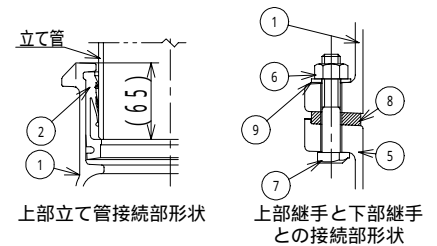

部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

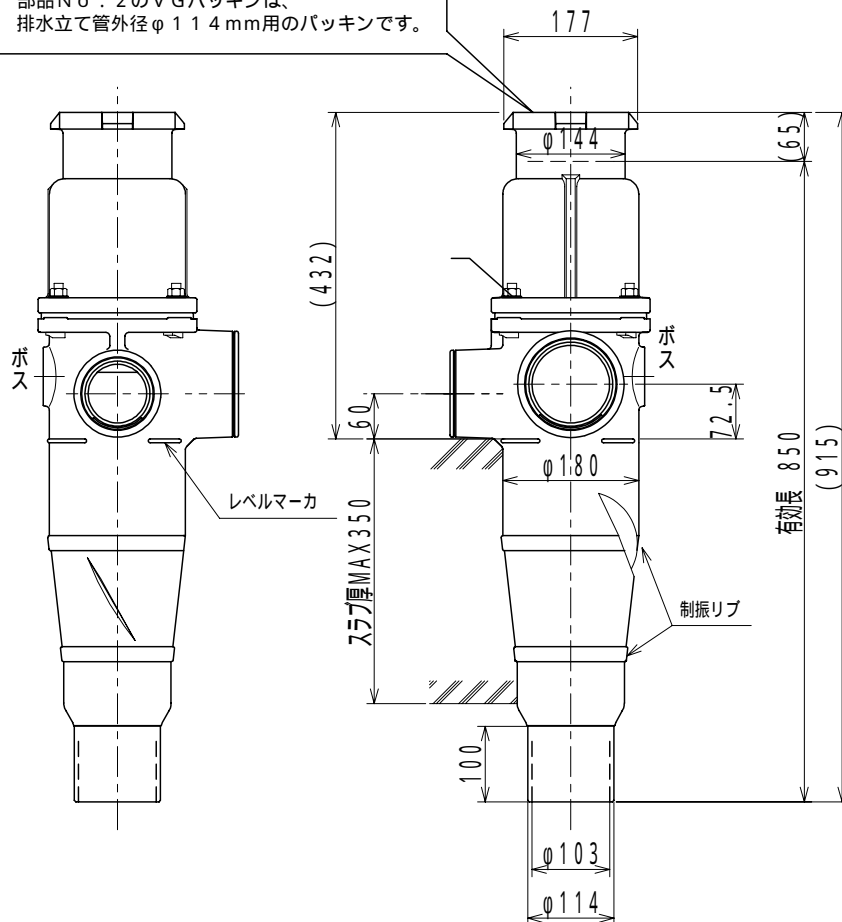

上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管  
接続口の向きが、品番・呼びに示された位  
置関係になるように、相互に嵌合させたキ  
ーによって、位置決めされボルト・ナット  
で固定されています。

 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。  
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

## ■ 部品表

| No | 部 品 名   | 材 質        | 表面処理 / 仕様    | No | 部 品 名         | 材 質     | 表面処理 / 仕様 |
|----|---------|------------|--------------|----|---------------|---------|-----------|
| 1  | 上部継手本体  | F C 150    | エポキシ樹脂コーティング | 6  | 六角ナット ( M12 ) | S S 400 | クロメート処理   |
| 2  | V Gパッキン | E P D M    |              | 7  | Tボルト ( M12 )  | S S 400 | クロメート処理   |
| 3  | K Oパッキン | E P D M    | 補強金物インサート    | 8  | シートパッキン       | E P D M |           |
| 4  | スパーサ    | P ・ E フォーム |              | 9  | スリップ ワッシャ     | S S 400 | 亜鉛めっき     |
| 5  | 下部継手本体  | F C 150    | エポキシ樹脂コーティング |    |               |         |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |        |                         |            |             |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|----------|-------|
| 図<br>種                                                                                                                                                                                                                                               | 仕様図 | 品<br>名 | 単管式排水継手<br>HQジョイント | 品<br>番 | HQ60BS<br>100×80-100(L) | 図<br>番     | 仕継07-009-01 |          |       |
|  株式会社 小島製作所<br>〒454-0027<br>名古屋市中川区広川町5丁目1番地<br>TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556<br>URL: <a href="http://www.kojima-core.co.jp">http://www.kojima-core.co.jp</a> |     |        |                    | 単位     | 尺度                      | 作図年月日      | 承認          | 検図       | 作図    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | mm     | 1:10                    | 2007.07.17 | Kako        | Iwatsuki | Soeda |