



■仕様表


横枝管接続口の の芯高さ	100	72.5mm
胴部外径	180	mm
対応スラブ厚	350	mm
継手本体全高	659	mm

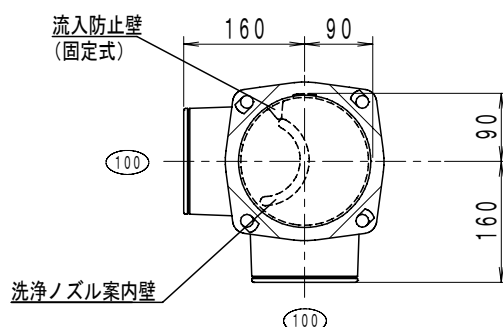

※伸頂通気管は、どちらの横枝管受口100でも接続可能です。



上部継手と下部継手
との接続部形状

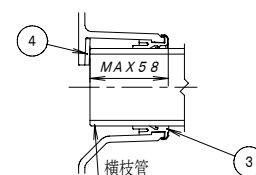


横枝管接続部形状



位置合わせ用 合い印

※ ナットをゆるめないでください。
ナットをゆるめると漏水します。

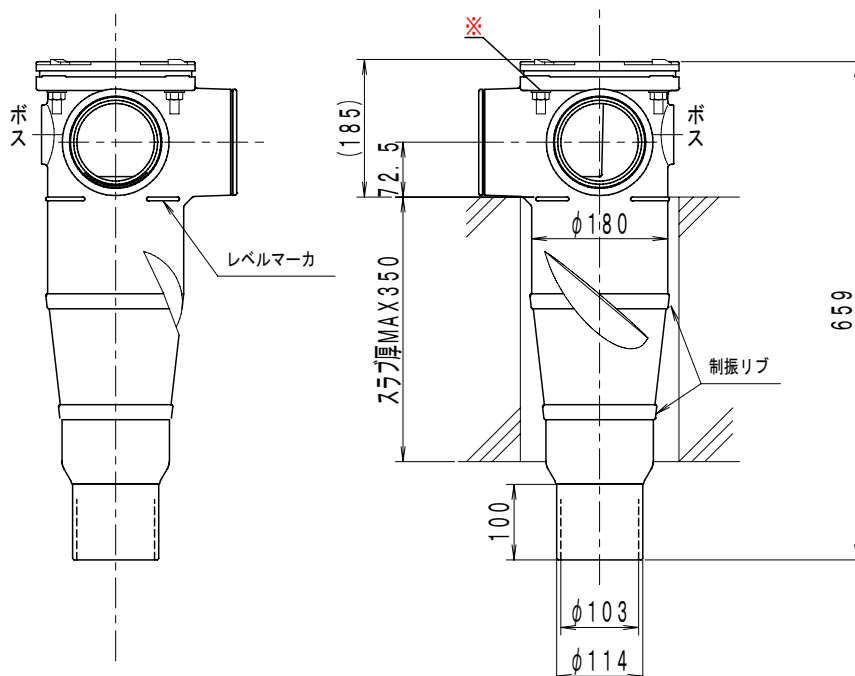

■部品表

No.	部 品 名	材 質	表面処理/仕様	No.	部 品 名	材 質	表面処理/仕様
1	N100 ふた	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	5	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
2	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	7	スリッパ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
4	スペーサ	P・Eフォーム		8	シートパッキン	EPDM	

図 種	仕様図	品 名	最上階用H Qジョイント (立て管100用)	品 番	NHQ-BS 100×100-100 (L)		図 番	製継12-012-00	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1 : 10	2012. 05. 08	加古	岩槻	小島 (欠)