
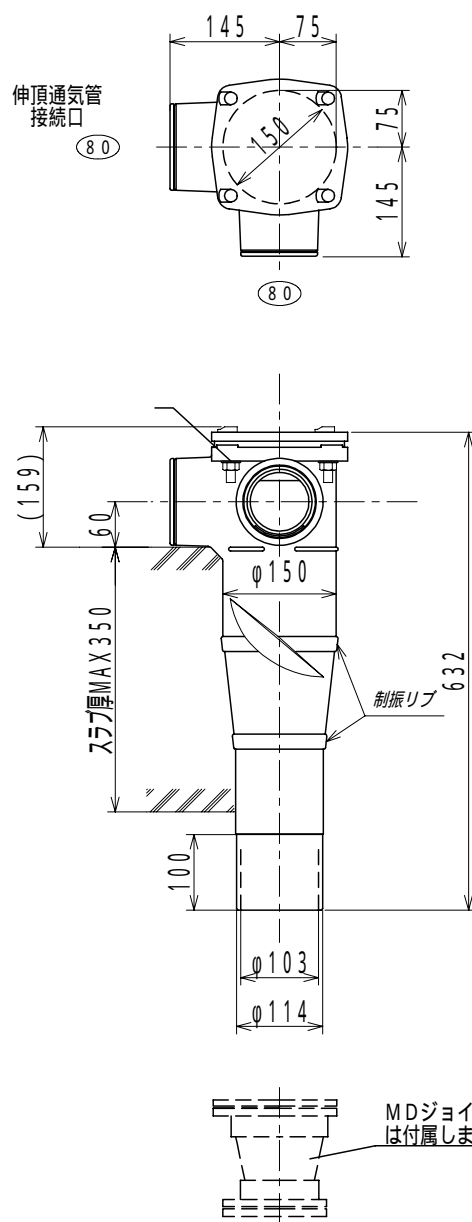
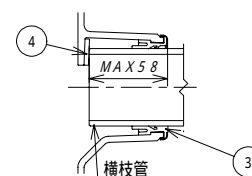


■仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80	60 mm
	65	51.5 mm
胴部外径	150	mm
対応スラブ厚 (MAX)	350	mm
継手本体全高	632	mm

上部継手と下部継手
との接続部形状横枝管
横枝管接続部形状

ナットをゆるめないでください。
ナットをゆるめると漏水します。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理 / 仕様	No.	部品名	材質	表面処理 / 仕様
1	N80 ふた	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	5	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
2	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	7	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
4	スペーサ	P・Eフォーム		8	シートパッキン	EPDM	

図 種	仕様図	品 名	最上階用H Qジョイント (立て管8 0用)	品 番	NHQ - S 1 0 0 × 8 0 - 8 0 (L)		図 番	仕継07-017-00	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL.http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1 : 1 0	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda