


※使用される便器の排水特性をご確認のうえ、ご使用ください。

横枝管芯高さ





符号	A	B	H
50	60	25	44
65	76	35	51.5
80			60

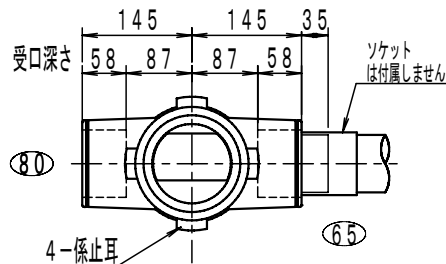


■仕様表

[単位: mm]


横枝管80接続口の芯高さ	60
横枝管65接続口の芯高さ	51.5
胴部外径	150
対応スラブ厚	250
継手本体全高	605
有効長	540

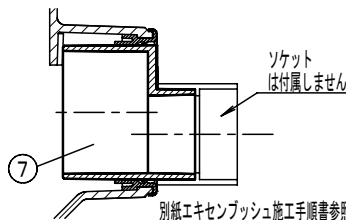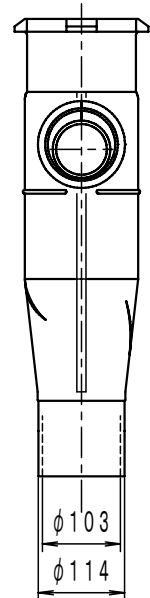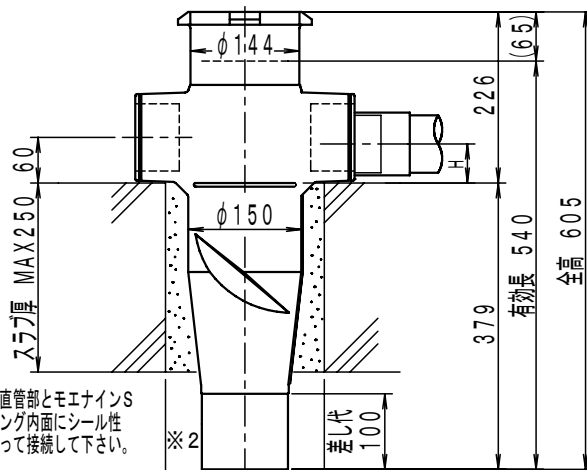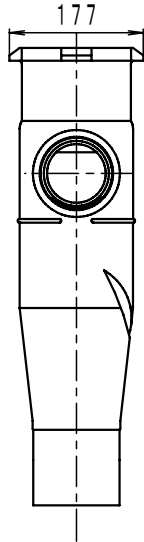


エキセンブッシュ接続部詳細



上部立て管接続部詳細



横枝管接続部詳細

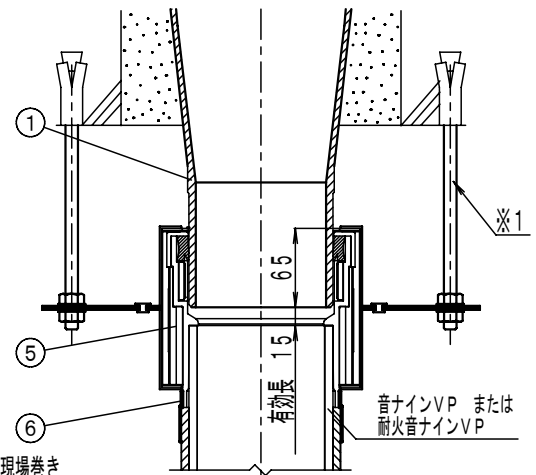

下部立て管接続部詳細

※1全ねじボルト・ナット・アンカーは付属しません。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	5	モエナインS (延焼防止材)	SPCC+PVC+熱膨張材	亜鉛めっき
2	VGパッキン	EPDM		6	ジョイントテープ	PEフィルム+ブチルゴム系粘着材	
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	7	エキセンブッシュ (EMB)	PVC	保護板 (SUS430)
4	スペーサ	PEフォーム					

図 種	仕様図	品 名	モエナインS排水システム CPジョイント（裸仕様）	品 番	MH. CP60S 100X80-65（I）	図 番	仕継 15-050-00		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2015. 3. 25	加古	岩槻	大浦