


※使用される便器の排水特性をご確認のうえ、ご使用ください。

横枝管芯高さ









符号	A	B	H
50	60	25	44
65	76	35	51.5
80			60

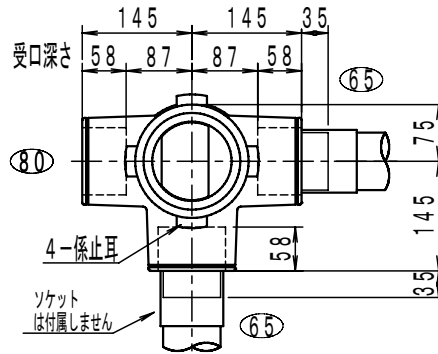

■仕様表

[単位: mm]

横枝管 80 接続口の芯高さ	60
横枝管 65 接続口の芯高さ	51.5
胴部外径	150
対応スラブ厚	250
継手本体全高	605
有効長	540

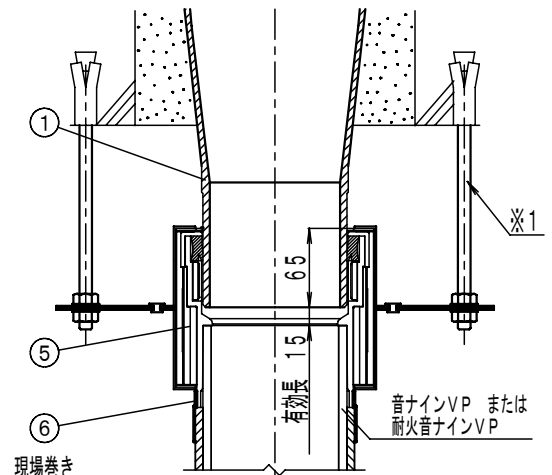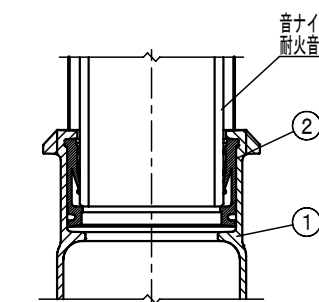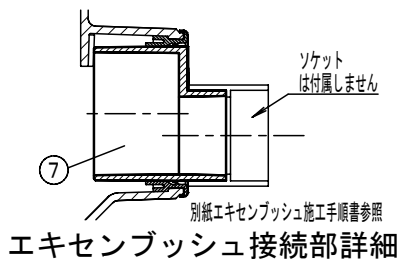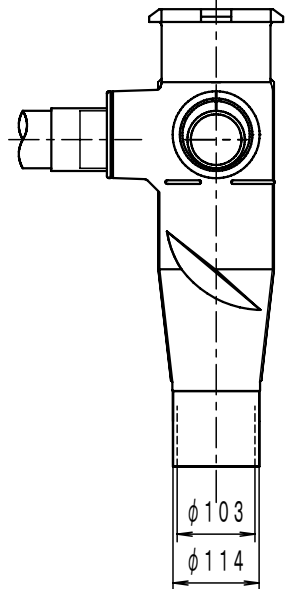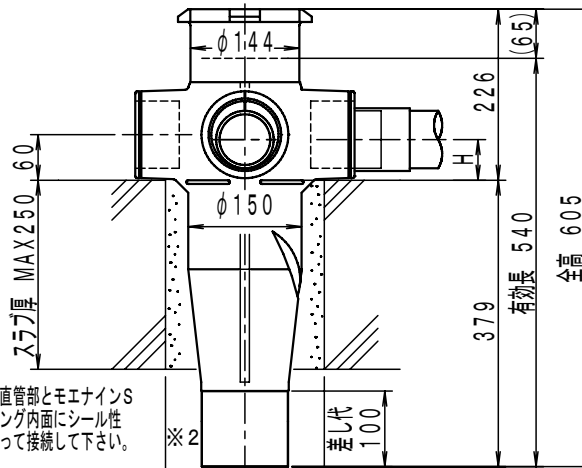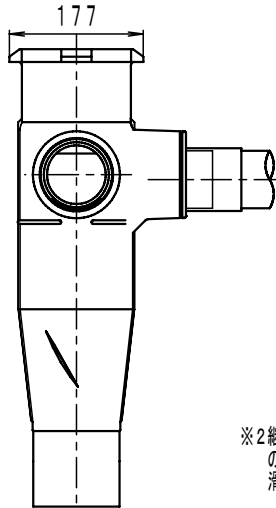

上部立て管接続部詳細

横枝管接続部詳細

下部立て管接続部詳細

■部品表

※1 全ねじボルト・ナット・アンカーは付属しません。

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	5	モエナインS (延焼防止材)	SPCC+PVC+熱膨張材	亜鉛めっき
2	VGパッキン	EPDM		6	ジョイントテープ	PEフィルム+ブチルゴム系粘着材	
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	7	エキセンブッシュ (EMB)	PVC	保護板 (SUS430)
4	スペーサ	PEフォーム					

図種

仕様図

品名

モエナインS排水システム
CPジョイント (裸仕様)

品番

MH. CP60S
100X80-65-65

図番

仕継 15-062-00



株式会社 小島製作所

〒454-0027
名古屋市中川区広川町5丁目1番地
TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556
URL. http://www.kojima-core.co.jp

単位

mm

尺度

1:10

作図年月日

2015. 3. 25

承認

加古

検図

岩槻

作図

大浦