


■仕様表

[単位: mm]

横枝管 80 接続口の芯高さ	60
胴部外径	150
対応スラブ厚	250
継手本体全高	605
有効長	540

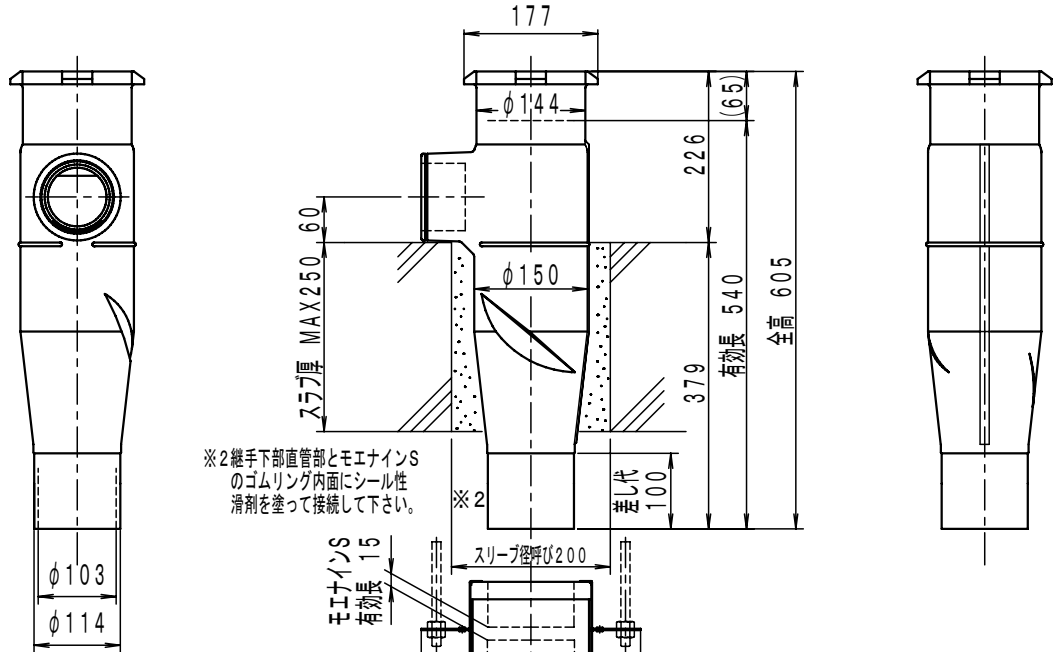


※2 継手下部直管部とモエナインS
のゴムリング内面にシール性
滑剤を塗って接続して下さい。

モエナインS
有効長 15


スリーブ径呼び200

ピッチ 250


290

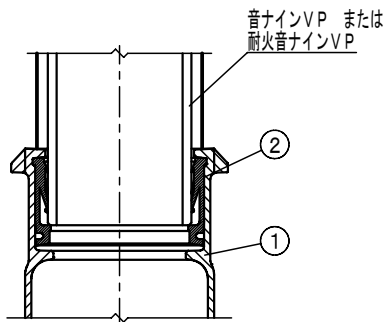

上部立て管接続部詳細



横枝管接続部詳細

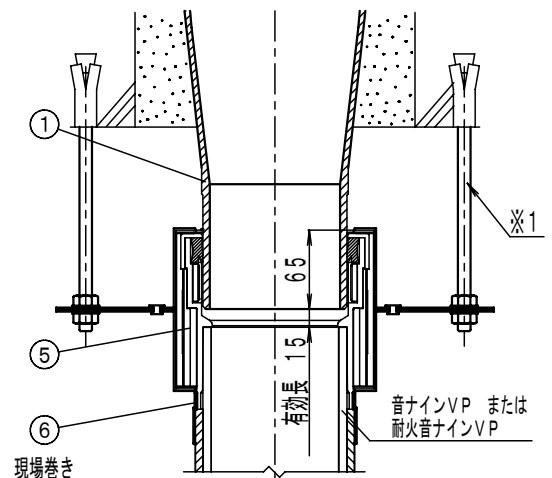

下部立て管接続部詳細

※1 全ねじボルト・ナット・アンカーは付属しません。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	4	スペーサ	PEフォーム	
2	VGパッキン	EPDM		5	モエナインS (延焼防止材)	SPCC+PVC+熱膨張材	亜鉛めっき
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	6	ジョイントテープ	PEフィルム+ブチルゴム系粘着材	

図 種	仕様図	品 名	モエナインS排水システム CPジョイント（裸仕様）		品 番	MH. CP60S 100X80		図 番	仕継 15-037-00	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1:10	2015. 3. 25	加古	岩槻	大浦	