



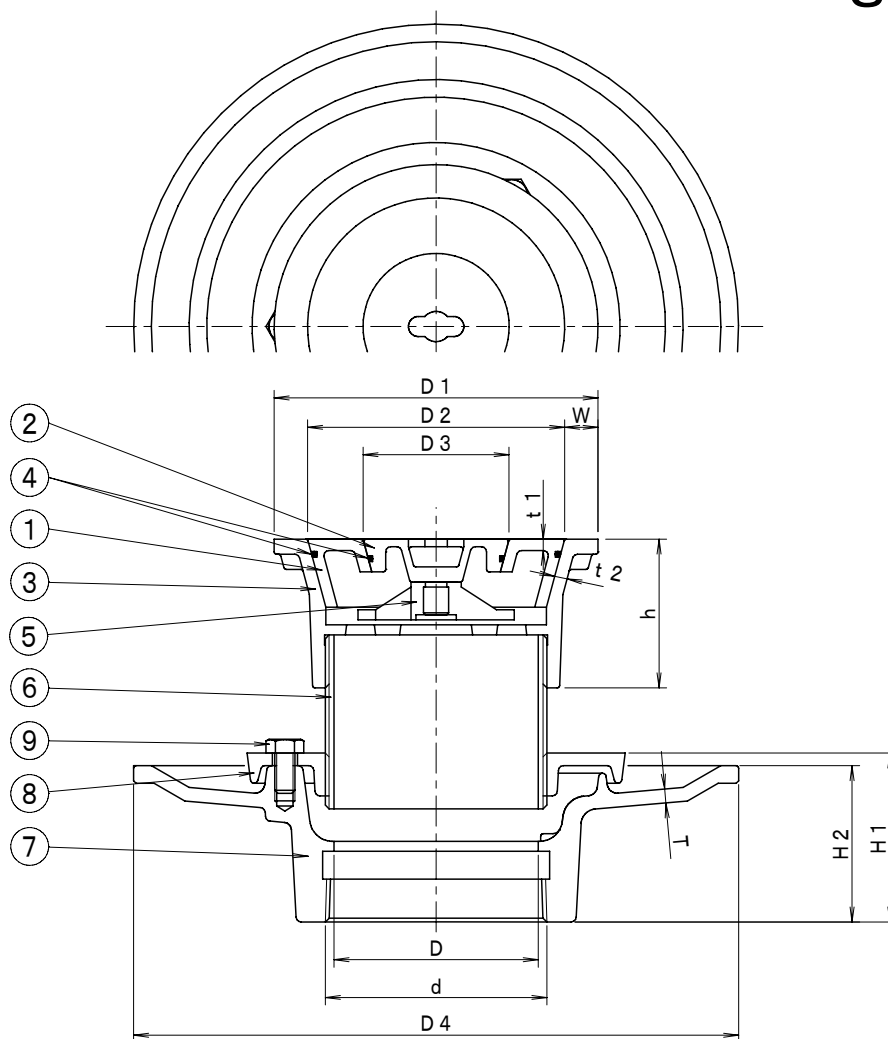

EHハンドル



呼び	品番
50	EH2
65	EH3
80	EH4
100	EH5

★呼び50は、シングル共栓です。

●金具枠の変形防止のために、EHハンドルをご使用下さい。

●金具枠の上面は、調節管（標準の長さ70mm）のねじと、ボルトによって床の仕上げ面に合わせて調節できます。

■部品表

番号	名称	材料名	表面処理	番号	名称	材料名	表面処理
①	共 栓	SCS 13		⑥	調 節 管	S G P	電気亜鉛めっき
②	補 助 栓	SCS 13		⑦	防水層受つば	FC150	水溶性合成樹脂塗装
③	金 具 枠	SCS 13		⑧	座 板	FC150	水溶性合成樹脂塗装
④	Oリング	N B R		⑨	ボ ル ト	SS400	電気亜鉛めっき
⑤	吊 金 具	SCS 13					

■寸法表

※dねじ部は、JIS B 0203（管用デーパーねじ）に準拠しています。

単位mm

呼び	d	D	D1	D2	D3	D4	W	H1	H2	h	T	t1	t2
★50	59.614	53	85.5	67	30	210	9.25	60	55	49	5.5	3.5	3.5
65	75.184	68	109.5	87	47	230	11.25	64	59	56	5.5	3.5	3.5
80	87.884	81	128.5	102	58	240	13.25	67	62	59	5.5	4.5	4.5
100	113.030	105	162.5	132	76	270	15.00	72	67	68	6.0	5.0	5.0

図 種	仕様図	品 名	キーハンドルタイプ排水共栓【防水層受つば付】 ステンレス製金具仕様（Oリング仕様）		品 番	SNA-HO（SU）-B		図 番	仕SN15-002-01	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp					単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
					mm	NON	2015. 09. 04	加古	岩槻	大浦