


SHASE - S 209 鑄鉄製マンホールふた（マンホールふた）



適用の範囲および安全荷重を超えた車両が通過しないようにして下さい。破損することがあります。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。つまり、ケガをするおそれがあります。

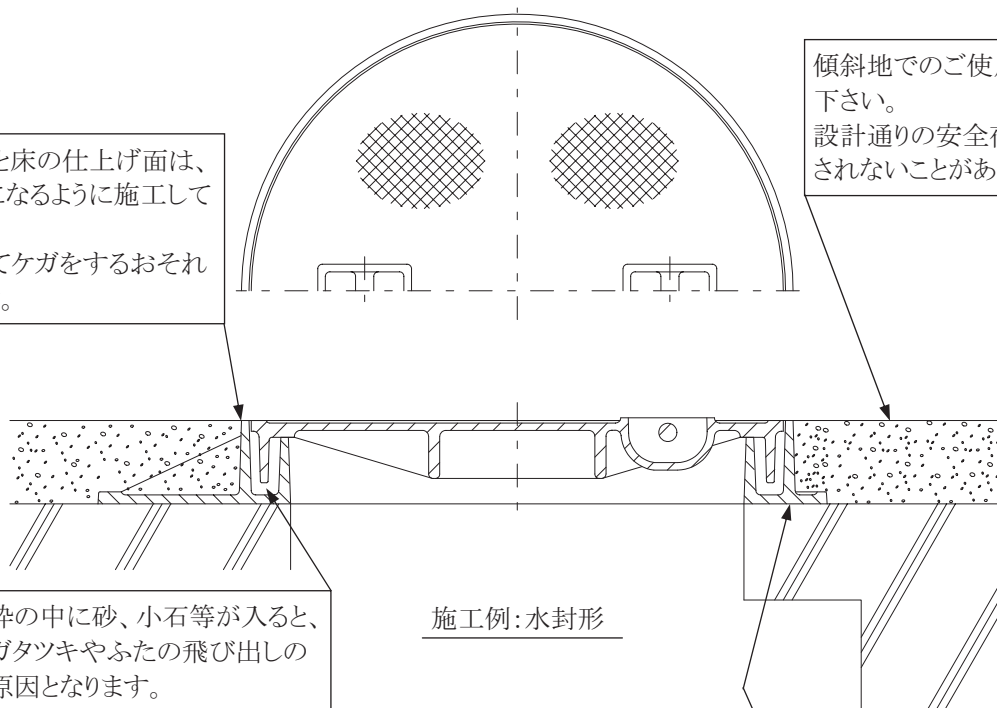

傾斜地での使用をお控え下さい。
設計通りの安全荷重が確保されることがあります。


枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。

施工例：水封形




水封形の「5000K・1500K」と「500K」は寸法が違いますので、間違えないように据え付けて下さい。

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

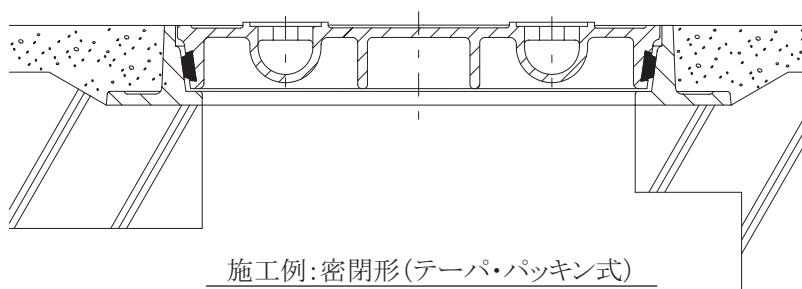

施工例：密閉形（テープ・パッキン式）

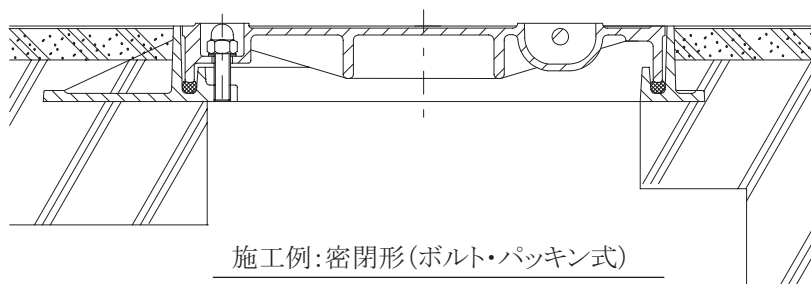

施工例：密閉形（ボルト・パッキン式）