
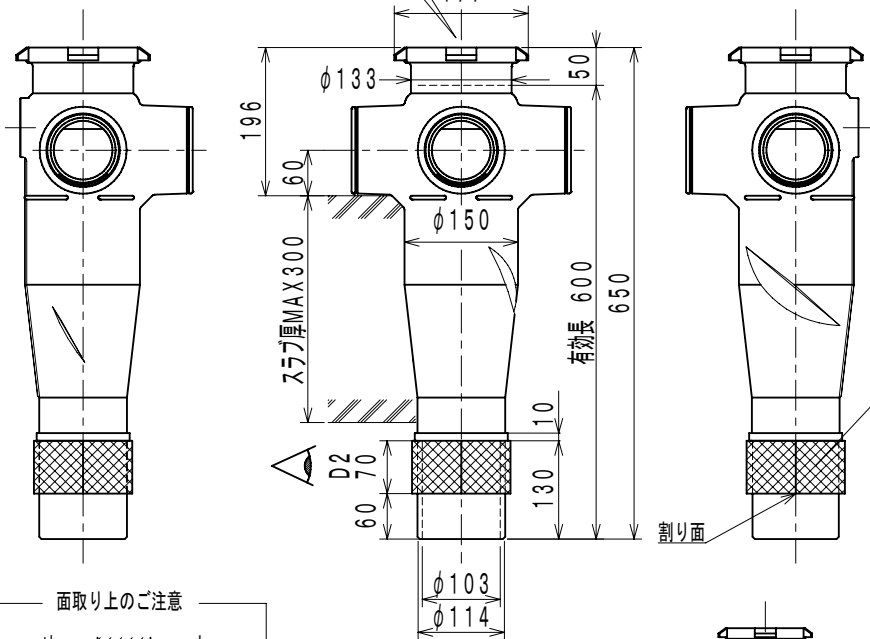



＜お願い＞

規制リングKR：70mmを使用した
場合の立て管長計算図別紙をご参照
下さい。

※部品No. 2のUS継手のOリングパッキンは
排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

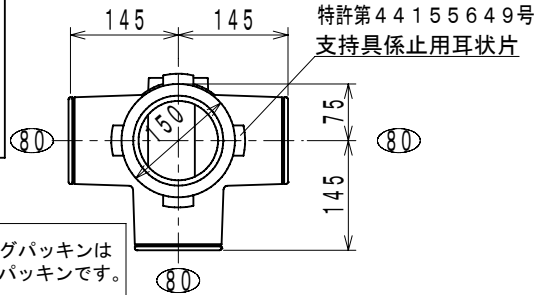


面取り上のご注意



挿入する管は端部の面取り
C3を行い、バリ・カエリ
が完全に除去されたものを
ご使用下さい。

施工の結果が75mm>D2≥60mmである
ことを目視確認して下さい。

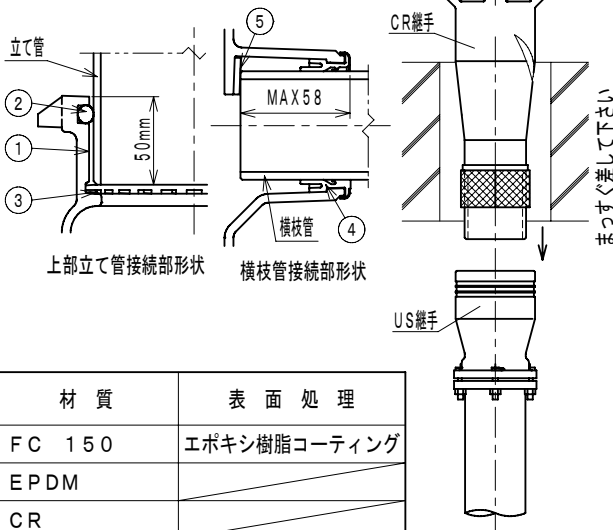

*) 規制リングKR 施行上のお願い

KR・US工法には、必ず本規制リングKRを
ご使用の上、支持具の各ベース底面がスラブ上
面にしっかり密着していることをご確認の上、
取り外して下さい。

※支持具は別紙をご参照下さい。


上階のCR継手を下階のUS継手に差すと同時
に、支持具の施工を完了させた上、規制リング
KRを必ず取り外し、回収の上、ご面倒ですが
下記の住所にご返送下さい。

株式会社 小島製作所 物流センター
〒511-0923
三重県桑名市大字桑部字松ヶ下1056-5
TEL. 0594-27-6771
FAX. 0594-27-4949


⑥規制リングKR

規制リングKRの取り外し手順

①割り面に沿ってナイフでテープを切る



②割り面の隙間に両手の親指を掛け、
規制リングKRを広げて外す



【お願い】
外しにくい場合はドライバの先で隙間を
広げて下さい

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング
2	Oリングパッキン	EPDM	
3	KZリング	CR	
4	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート
5	スペーサ	P・Eフォーム	
6	規制リング KR	モルタル管	

■仕様表

横枝管80接続口の芯高さ	60mm
胴部外径	150mm
対応スラブ厚	300mm
継手本体全高	650mm
有効長	600mm

図 種	仕様図	品 名	更新用排水継手 CRジョイント	品 番	CR 100× 80-80-80	図 番	仕継 09-008-03				
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図		
				mm	1 : 10	2009. 07. 22	Kako	Iwatsuki	Soeda		