最新版　：http://www.kojima-core.co.jp/report.html
バックナンバー：http://www.kojima-core.co.jp/backnumber.html
e-mail：kojima@kojima-core.co.jp

# 手動油圧式プルッシュジャッキ

## 無償貸出開始！

前号で紹介しました、”手動油圧式プルッシュジャッキ”の「立て管の更新手順図」と「使用上のご注意」をアップロードします。
「立て管の更新手順図」には、スラブに埋められた、立て管を引き抜く手順が図で解説されています。
「使用上のご注意」には、以下の3つの注意点をまとめました。

【注意1】ジャッキアップの前に、予めシリンダやホース内の空気抜きをしてください
【注意2】シリンダのストロークエンドを超えて使用しないでください。（有効ストローク：45mm）
【注意3】シリンダの許容圧力70MPa以下でご使用下さい。

引き上げ駒・ガイド駒は、管種・サイズ別に各種の駒を取り揃えています。

そして、立て管を引き抜いた後がポイントです。前号で紹介した「113KST」を引き抜いた穴に挿入して、立て管更新を完了しましょう。

現在、手動油圧式プルッシュジャッキの**無償貸出**を行っております。ためしに使ってみたいと多くの方からご依頼をうけております。台数に限りがございますので貸し出し時期はお問い合わせ下さい。

### ●手動油圧式プルッシュジャッキ　立て管の更新手順図

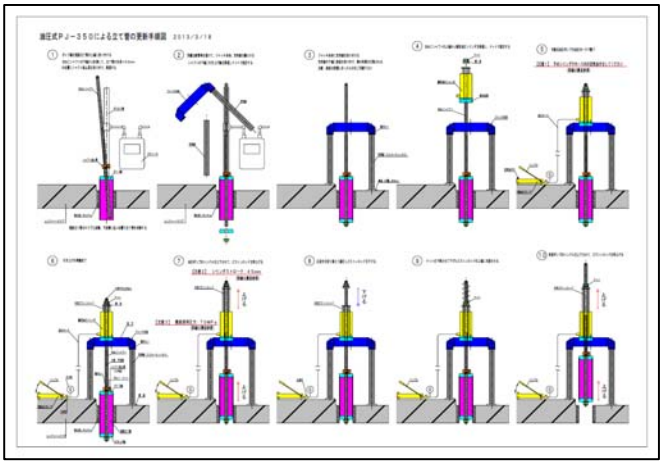

### ●手動油圧式プルッシュジャッキ　使用上のご注意

### ●手動油圧式プルッシュジャッキPJ－350の無償貸出

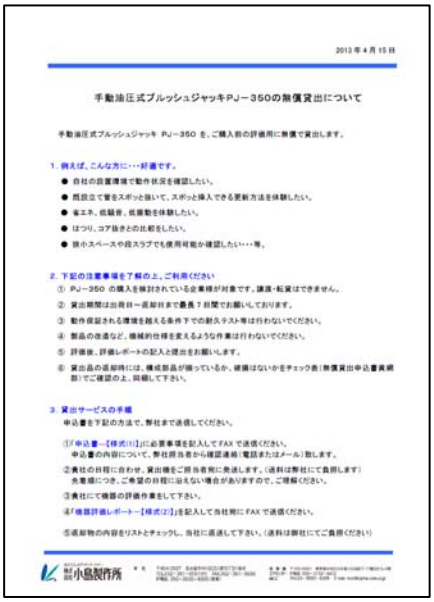

無償貸出　案内文

無償貸出　申込書
（カラー印刷推奨）

手動油圧式プルッシュジャッキ
評価レポート

関連リンク

- 2013. 3. 15　マンション管理新聞に掲載「**床スラブをはつらずに排水管を更新**」工事中の”住民ストレス”激減
- 2012. 4. 15　**１１３シリーズ**　更新方法
- 2012. 3. 15　**プルッシュジャッキ　PJ-350**　パンフレット　アップロード