


施工上のご注意
 ②金具枠ねじ部にシールトテープを2重巻きし、
 ⑥本体ねじ部にヘルメシールを塗布して水密性を確保してください。


金具枠にはFRP防水剤を塗布しないでください

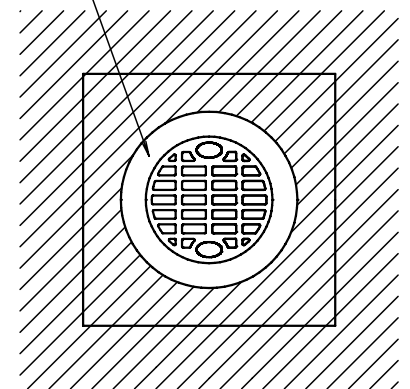

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理
①	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき
②	金具枠	CAC202	ニッケルクロムめっき
③	パッキン ×2	EPDM	
④	スリップワッシャ	PE	
⑤	締付リング	FC150	水溶性合成樹脂塗装
⑥	本体	FC150	水溶性合成樹脂塗装
⑦	わん	FC150	エポキシ樹脂コーティング
⑧	FRP防水板	FRP (耐アルカリ性)	

- ①ストレーナは落し込み式です。
- ②③④⑤⑧は工場で組み付けて出荷します。
(LOCTITE242で固定)
- 締付工具”UH5”を用いて、②③④⑤⑧セットを⑥本体に組み立ててください。
※UH5は付属しません。別途承ります。
- ⑤締付リングをゆるめると漏水します。
絶対にゆるめないでください。



■寸法表

※dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。

単位：mm

呼び	d	D	D1	D2	H	h	S	T	t1	t2
50	59.614	50	140	103	109	25.5~40.5	50	5	3.5	3.5

図種	仕様図	品名	FRP防水用 たて型排水トラップ	品番	mar-ta-1SR	図番	仕mr09-002-04		
株式会社 小島製作所				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
〒454-0027 名古屋市 中川区 広川町 5丁目 1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				mm	NON	2011.08.08	加古	岩槻	副田