


国土交通省記号 MHB-P

空気調和・衛生工学会規格
SHASE-S 209-1996
水封形マンホールふた
準拠品

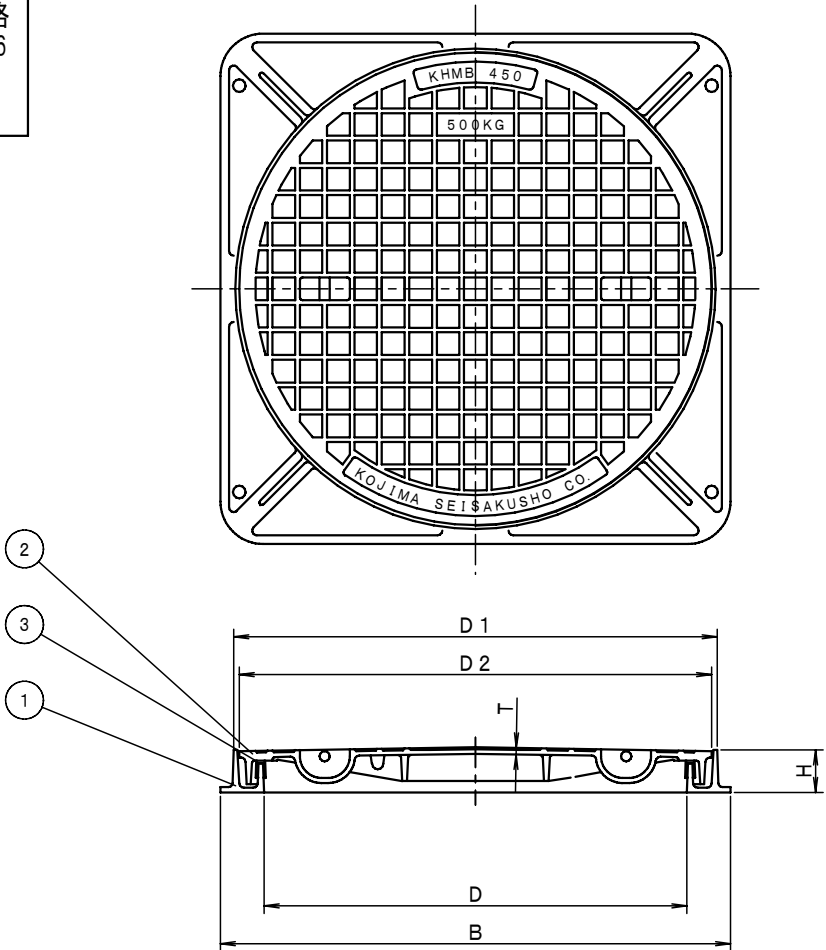

部品表

No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	わく	FC 200	防錆塗装
2	ふた	FC 200	防錆塗装
3	パッキン	CR	

◎簡易密閉形は、その構造上完全な水密性はありません。
※破壊荷重は、20kN以上あります。
◎開閉工具は、MH-2をご使用下さい。

寸法表

単位：mm

呼び	D	D1	D2	B	H	T	封水深	※ casting safety load 500KG
300	300	350	345	390	45	5	25	
350	350	400	395	440	45	5	25	
400	400	450	445	490	45	5	25	
450	450	500	495	540	45	5	25	
500	500	550	545	590	45	5	25	
600	600	650	645	690	45	5	25	
※750	750	825	820	880	50	15	25	

※ 印付品は、SHASE-S 209の規格にない製品です。

図 種	仕様図	品 名	簡易密閉形（パッキン式） マンホールふた 【500KG】	品 番	KHMB（WP） くさりなし		図 番	仕MB 15-006-00	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	NON	2015. 06. 26	加古	岩槻	大浦