


ご指定の、マーク・文字入りも
製作いたします。 受注生産品

文字の例と枠の寸法



電気 浄化

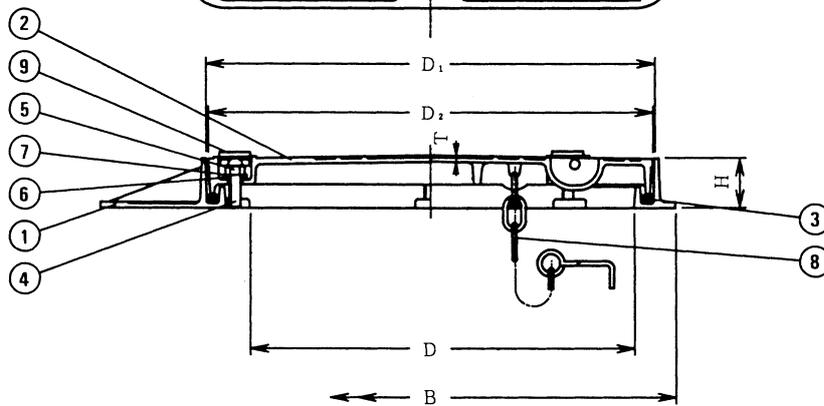

部品表

番号	名称	材料名	表面処理
	わ く	F C 2 0 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
	ふ た	F C D 5 0 0 - 7	水溶性合成樹脂焼付塗装
	丸形パッキン	C R(クロロプレングム)	
	スタッドボルト	S U S 4 0 0	
	六角袋ナット	S U S 4 0 0	
	平形パッキン	C R(クロロプレングム)	
	座 金	S U S 4 0 0	
	く さ り	S S 4 0 0	亜鉛めっき
	防塵キャップ	NR(天然ゴム)	

標準品には「水槽」の文字が鋳出して
あります。
ふたの開閉には呼び19のソケットレ
ンチ及び、MH-2ハンドルをご使用下
さい。
破壊荷重は200KN以上あります。

寸法表

単位 mm

呼び	D	D ₁	D ₂	B	H	T	鋳出し安全荷重 5000kg
450	450	495	490	540	55	5	
600	600	645	640	690	55	5	

図 種	仕様図	品 名	密閉形(ボルト・パッキン式) マンホールふた【5000K】	品 番	KWPM-D (文字入り)	図 番	仕MB 04-067-00	単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
								mm	NON	2011.09.14	加古	岩槻	副田



〒454-0027
名古屋市 中川区 広川町 5 丁目 1 番地
TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556
URL http://www.kojima-core.co.jp