


SHASE - S 209 鋳鉄製マンホールふた（化粧マンホールふた）



適用の範囲および安全荷重を超えた車両が通過しないようにして下さい。破損することがあります。

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。つまずいてケガをするおそれがあります。


傾斜地での使用をお控え下さい。設計通りの安全荷重が確保されることがあります。

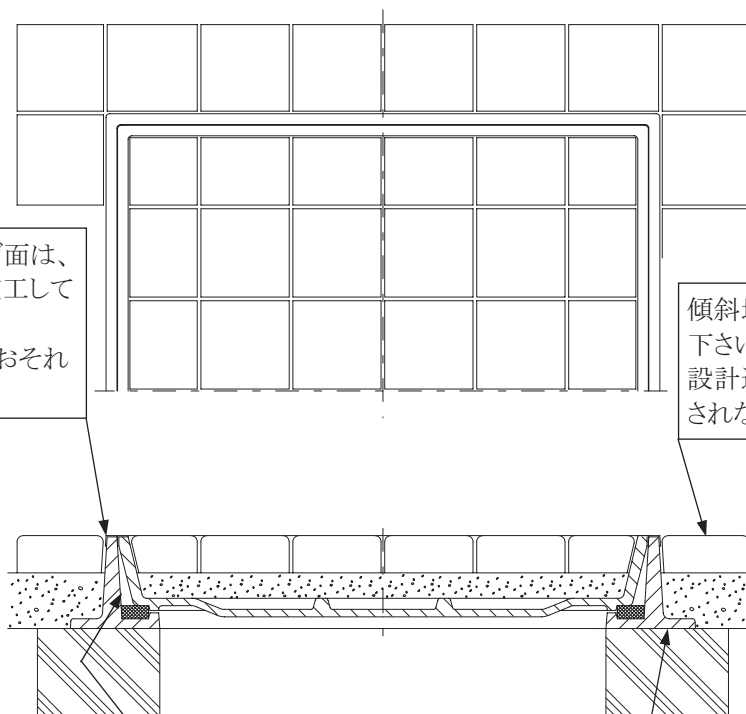


枠の中に砂、小石等が入ると、ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。

施工例：簡易密閉形（パッキン式）

コンクリートで枠全体を受ける状態に施工して下さい。枠の破損により事故及びケガのおそれがあります。

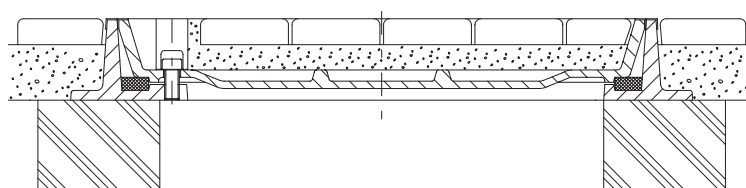

施工例：密閉形（ボルト・パッキン式）

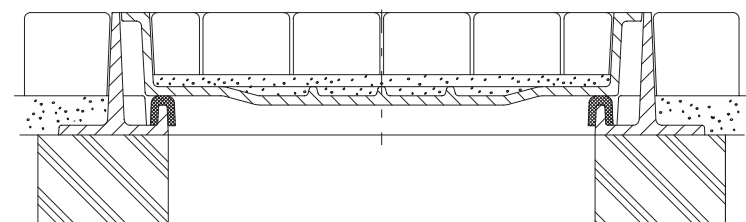

施工例：簡易密閉形（パッキン式）インタロッキングブロック用